



EUROPRESS

CombiMax & Combi

En effektiv og alsidig komprimator til de fleste affaldstyper

Ved Europress fastgøres containeren til komprimeringsenheden, hvilket letter rengøringen på arealet omkring komprimatoren. Combi komprimatoren er pladsbesparende, stabil og nem at betjene. Det er en ideel løsning til butikker, boligforeninger, industrivirksomheder, hoteller og hospitaler. Alle steder hvor der forekommer større affald mængder.

Combi komprimatorerne er en del af Europress' sortiment af SMART-komprimatorer. Smart-komprimatorer leverer en mere effektiv, økologisk og sikker affaldshåndtering i forhold til konventionelle enheder. Takket være den intelligente teknologi er de modstandsdygtige over for slitage og defekter, og deres miljøvenlige funktioner er højt avancerede.

“ Den nye generation af smarte komprimatorer er her. De sparer tid, penge og miljø, de kommunikerer med dig og er endda i stand til, at reparere små fejl uafhængigt af hinanden. ”

Vores produktprogram omfatter to Combi komprimatorer, CombiMax og Combi. Disse to adskiller sig fra hinanden ved størrelsen af ifyldningsåbningen og de tekniske egenskaber.

Containerne leveres i fire forskellige størrelser: 10 m³, 14 m³, 17 m³ og 20 m³. Europress komprimatorerne leveres som standard med flytbart stop og kroghejs.

Komprimatoren kan tilpasses kundens specielle krav med hensyn til farve, mål og valgfrit ekstraudstyr.



Tjek CombiMax video fra YouTube ved at scanne QR koden med din smartphone, kamera eller med et separat program.



EUROPRESS SMART

 Safety standard
EN 16486


TEHTY SUOMESSA
MADE IN FINLAND

Tekniske data

Model	Combi	CombiMax
Nettofyldning		
• Bredder (mm)	1500	1850
• Højde (mm)	900	1300
Presstryk (t)	25	35
Cyklustid (s)	40-61	66-105
Kapacitet (m ³ /h)	73	90
Motor (kW)	5,5	5,5
Strømforsyning	400v, 16A	400v, 16A
Ifyldningshøjde front (mm)	1480/1300	1480/1300
Ifyldningshøjde fra siden (mm)	1480/1300	1480/1300
Stempel højde (mm)	600	600
Stempel penetration (mm)	180	150

Standardudstyr

- blå farve
- fyld niveau overvågning
- transport kroge foran og bagpå
- fyldnings kontrol
- specialfremstillet ifyldningsåbning

Extraudstyr:

- særlig farve
- tippe enhed
- fjernovervågningssystem
- længere styrings skinner
- automatisk lugeåbning
- for og baghjul for nem flytning
- styrings skinner

En effektiv og alsidig komprimator til de fleste affaldstyper

Stor ifyldningsåbning


Selv store mængder affald kan nemt og hurtigt tømmes ned i komprimatoren uden ventetid.

Høj komprimeringssevne

Europress komprimatorerne er effektive og har en stor ifyldningskapacitet. Komprimatorens samlede ydeevne er et resultat af dens pressekraft, komprimeringshastighed og kapacitet.

Sikker betjening

Europress affaldskomprimatorer overholder de europæiske standarder for sikkerhed og alle komprimatorer gennemgår en omhyggelig kvalitetskontrol, før de forlader fabrikken.

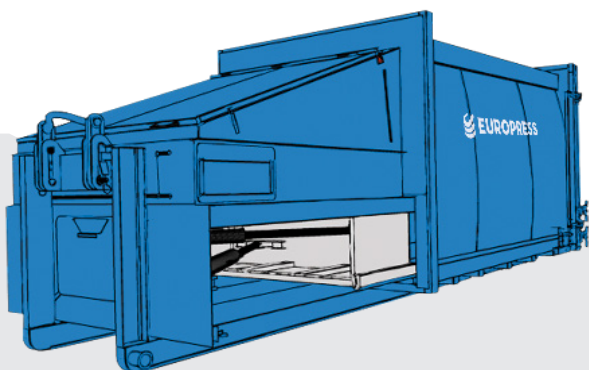

Combi komprimatoren tilpasses kundens specielle behov

Specialtilpasset ifyldningstragt

Komprimatorens ifyldningstragt kan tilpasses kundens behov. Ifyldning kan foregå fra jorden, fra læsserampe eller gennem væggen. Når komprimatoren fyldes fra jorden, kan ifyldningstragten nemt drejes, hvis komprimatoren flyttes til et andet sted.

Mikroprocessorstyring

Europress komprimatorerne har en ny mikroprocessorstyring. Dette giver mulighed for at implementere ekstraudstyr som f.eks. et GSM-modem; til en fornuftig pris.


Tømmesystem

Hvis affaldet først samles i containere og derefter tømmes over i pressekammeret, vil et tømmesystem være ideelt. Tømmesystemet kan tilkobles alle de affaldscontainere, som findes på markedet i dag.

Let servicering og tilpasningsmuligheder

Europress affaldskomprimatorer er designet på en sådan måde, at det er nemt at servicere dem og tilpasse ekstraudstyr, hvilket forlænger deres levetid.

De samlede omkostninger ved affaldshåndtering efter rådgivning fra Europress:

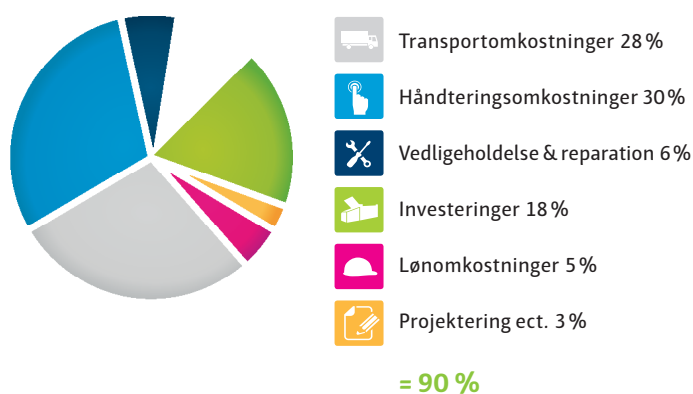

“ Vores mål er at finde den bedste samlede løsning, der kun er muligt, med de bedste maskiner. På denne måde kan vi styre alle omkostningsområder. ”

ReTec Miljø ApS
Fjordagervej 38
6100 Haderslev, Danmark
Tel. +45 74 56 81 06

KONTAKT
E-mail: salg@retec.dk
Fax: + 45 74 56 85 81
www.retec.dk