



EUROPRESS

DuoMax & Duo

Stationære komprimatorer til håndtering af store affaldsmængder

Europress Duo stationære affaldskomprimatorer er velegnede til håndtering af større affaldsmængder f.eks. hos butikker og varehuse. Containeren kan adskilles fra komprimatoren og sendes til tømning. Affaldet, som opsamles i komprimatoren, er nemt at håndtere og er i forhold til en åben container-løsning mere brandsikkert.

Duo komprimatorerne er en del af Europress' sortiment af SMART-komprimatorer. Smart-komprimatorer leverer en mere effektiv, økologisk og sikker affaldshåndtering i forhold til konventionelle enheder. Takket være den intelligente teknologi er de modstandsdygtige over for slitage og defekter, og deres miljøvenlige funktioner er højt avancerede.

“ Den nye generation af smarte komprimatorer er her. De sparer tid, penge og miljø, de kommunikerer med dig og er endda i stand til, at reparere små fejl uafhængigt af hinanden. ”


Vores produktprogram omfatter to Duo komprimatorer, DuoMax & Duo. Disse adskiller sig fra hinanden ved størrelsen af ifyldningsåbningen og komprimeringssejnen.

Containerne leveres i 5 forskellige størrelser: 20 m³, 24 m³, 27 m³, 30 m³, 32 m³ og i to modeller: med et fast og et flexible tag. Det flexible tag er specielt velegnet, når man presser pap og brændbart affald, fordi det frigiver den vacuum, der opstår indeni containeren, og som ellers ville holde affaldet tilbage. Europress komprimatorerne leveres som standard med flytbart stop.

Komprimatoren kan tilpasses kundens specielle krav med hensyn til farve, mål og valgfrit ekstraudstyr.



Tjek DuoMax video fra YouTube ved at scanne QR koden med din smartphone, kamera eller med et separat program.

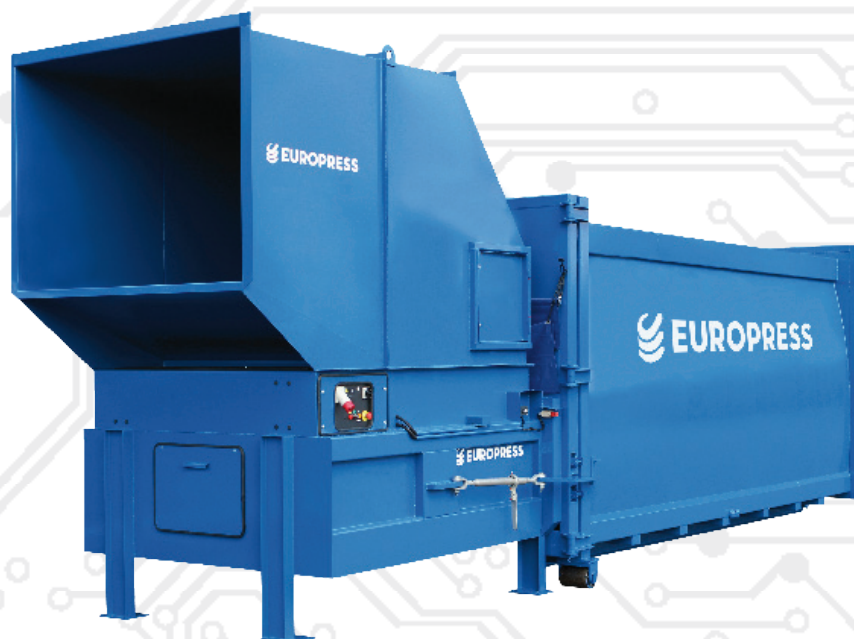

Tekniske data

Model	Duo	DuoMax
Nettofyldning		
• Bredde (mm)	1500	1850
• Højde (mm)	900	1300
Presstryk (t)	25	35
Cyklustid (s)	40-61	66-105
Kapacitet (m ³ /h)	73	90
Motor (kW)	5,5	5,5-7,5
Strømforsyning	400v, 16A	400v, 16A
Ifyldningshøjde front (mm)	1660/1350	1660/1350
Ifyldningshøjde fra siden (mm)	1660/1350	1660/1350
Stempel penetration (mm)	270	240

Standardudstyr:

- blå farve
- blokering så affald ikke returnere
- transport krog i bagsiden af containeren
- styrings skinner
- fyld niveau overvågning
- fuld tilpasselig fylde tragt

Extraudstyr:

- særlig farve
- tippe enhed
- fjernovervågningssystem
- længere styrings skinner
- automatisk lugeåbning

Stationære komprimatorer til håndtering af store affaldsmængder

Stor ifyldningsåbning


Selv store mængder affald kan nemt og hurtigt tømmes ned i komprimatoren uden ventetid.

Høj komprimeringssevne

Europress komprimatorerne er effektive og har en stor ifyldningskapacitet. Komprimatorens samlede ydeevne er et resultat af dens pressekraft, komprimeringshastighed og kapacitet.

Sikker betjening

Europress affaldskomprimatorer overholder de europæiske standarder for sikkerhed og alle komprimatorer gennemgår en omhyggelig kvalitetskontrol, før de forlader fabrikken.

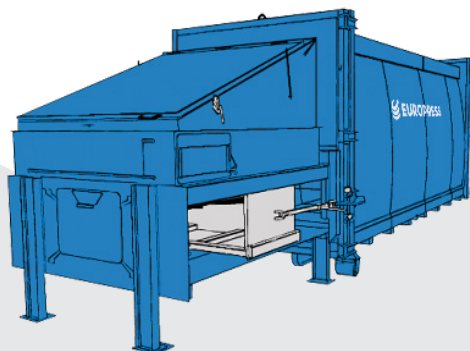

Duo komprimatoren tilpasses kundens specielle behov

"Penning off" system

Når containeren er fuld, skubbes pressepladen ud i sin yderste position. Herefter kan man trække stålwirer gennem pressepladens huller og undgår derved, at affaldet kommer tilbage gennem åbningen. Containeren fjernes fra komprimatorenheden, mens affaldet forbliver i containeren.

Microprocessorstyring

Europress komprimatorerne har en ny mikroprocessorstyring. Dette giver mulighed for at implementere ekstraudstyr som f.eks. et GSM-modem til en fornuftig pris.


Ifyldningstragt

Fordi containeren kan frakobles, kan komprimeringsenheden og ifyldningstragten installeres stationært. Affaldet kan således fyldes direkte i containeren gennem en væg, f.eks. ved hjælp af et udsugningssystem. Komprimatoren kan være i brug hele tiden, selv når containeren tømmes.

Let servicering og tilpasningsmuligheder

Europress affaldskomprimatorer er designet på en sådan måde, at det er nemt at servicere dem og tilpasse ekstraudstyr, hvilket forlænger deres levetid.

De samlede omkostninger ved affaldshåndtering efter rådgivning fra Europress:

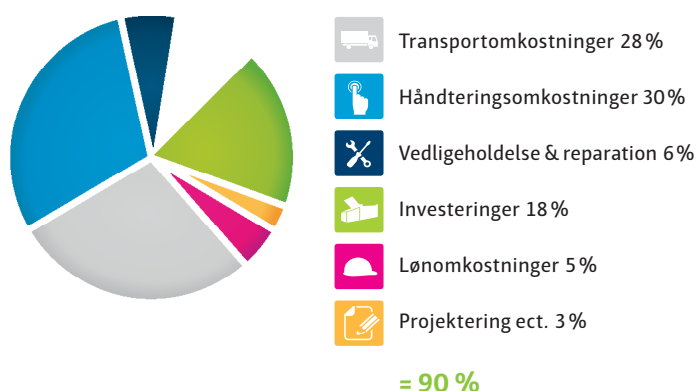

“ Vores mål er at finde den bedste samlede løsning, der kun er muligt, med de bedste maskiner. På denne måde kan vi styre alle omkostningsområder. ”

ReTec Miljø ApS

Fjordagervej 38
6100 Haderslev, Danmark
Tel. +45 74 56 81 06

KONTAKT

E-mail: salg@rettec.dk
Fax: + 45 74 56 85 81
www.retec.dk