


- a strong solution for the environment

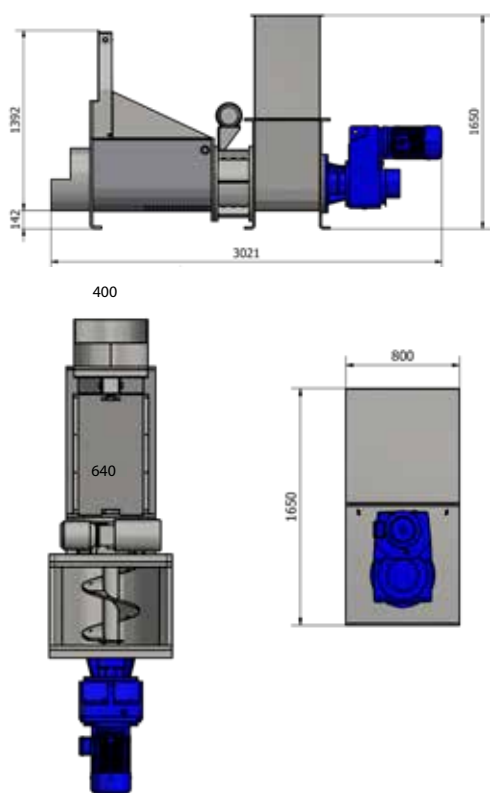

RETEC AFVANDINGS-SYSTEM

Formålet med afvandningssystemet er at neddele og komprimere PET emballage samtidig med at evt. indhold drænes fra og løber i opsamlingsbakke.

Tragten fyldes med PET emballage. Emballagen og evt. indhold falder ned i snegle-kammeret, hvor denne skæres i stykker, så

indhold kan frigøres fra emballagen. PET emballagen og indhold føres via sneglen ind gennem drænrørret, hvor væsken drænes fra grundet en begyndende komprimering af emballagen ind i pressekanalen. Fra pressekanalen presses det afvandede PET materiale ud i en valgfri slidske for aflevering i container.

- Type RAP 4-340
- Fra 4 kW gearmotor
- ca. 20 o/min
- Snegl $\varnothing$ 340 mm med påsvejst hårdmetal på presseenden
- Preskæbe som angivet på tegning eller udformet i forhold til opgaven
- Indløb 500 x 729 mm
- Kapacitet ca. 3 m³/h (materialeafhængig)

- Udskiftelige hulmatricer
- Opsamlingsbakke
- Vægt ca. 1.000 kg
- Manual og dokumentation iht. maskindirektivet
- CE mærket

Option

- Slidske til container
- Trag
- Automatisk start/stop

